



ПГТ 5 - 200 СГК





- Цифровое табло с преобразователем
- Поворотный рабочий стол
- Точная настройка и контроль усилия
- Насосная станция с ПДУ

Пресс тарировочный ПГТ 5-200 СГК используется при проведении тарировочных работ при ремонте различных механизмов и предназначен для тарировки пружин с максимальным усилием сжатия 5 тс (50 кН). Результаты измерений с электронного датчика силы через преобразователь передаются на цифровое табло, чем достигается высокая точность тарировки.

Управление прессом осуществляется с пульта, вынесенного на панель пресса.

При подключении компьютера (разъём предусмотрен) становится возможной запись, хранение и печать в любой форме и на любых носителях диаграммы нагружения.

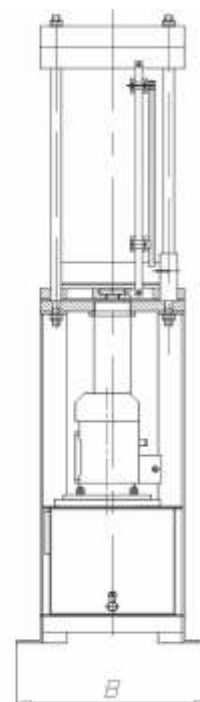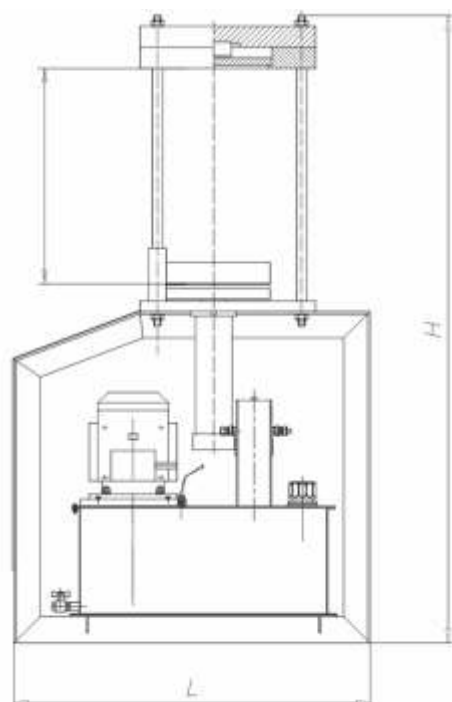

Обозначение	Номинальное рабочее давление, кг/см ²	Макс. усилие, тс	Ход штока, мм	Номин. мощность, кВт	Напряжение, В	Размеры, мм				Масса, кг	Номин. вместим. бака, л
						L	B	H	h		
комплектная											
ПГТ 5-200 СГК	150	5	200	2,2	380	1000	550	1780	670	490	63